

## Profielen voor horizontale inklemming

### Ons opbouw profiel met boorgaten

Het is getest voor lineaire balastingen toyt 3.6kN/m\* volgens het KB voor voetbalstadia


maar 4 verankeringsset gaten per lopende meter of om de 250 mm.

zowel met betonankers als chemische verankerde draagstangen mogelijk.

Voorzien van drainage openingen.

Het profiel kan zowel aan de buitenkant als binnenkant van het terras gemonteerd worden.

Buitenkant word dan afgewerkt met aluminium afdek doppen

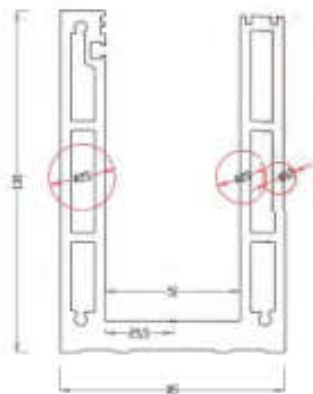

Emles-Glass

E-mail: [tanja@emles-glass.be](mailto:tanja@emles-glass.be)

Met vriendelijke groeten

GSM: +32 (0)471 03 76 88

Website: [www.emles-glass.be](http://www.emles-glass.be)

Cnockaert Tanja