

Profielen voor horizontale inklemming

Ons profiel **Zijdelinks Y** is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.


Het is getest en goedgekeurd volgens de norm **Nbn b 03-004:2017**

- CAT A residentieel
- CAT B kantoren
- CAT C1 tot C4 vergaderplaatsen
- CAT D Winkelruimtes

maar 4 verankeringsset gaten per lopende meter of om de 250 mm.

zowel met betonankers als chemische verankerde draagstangen mogelijk.

Voorzien van drainage openingen.

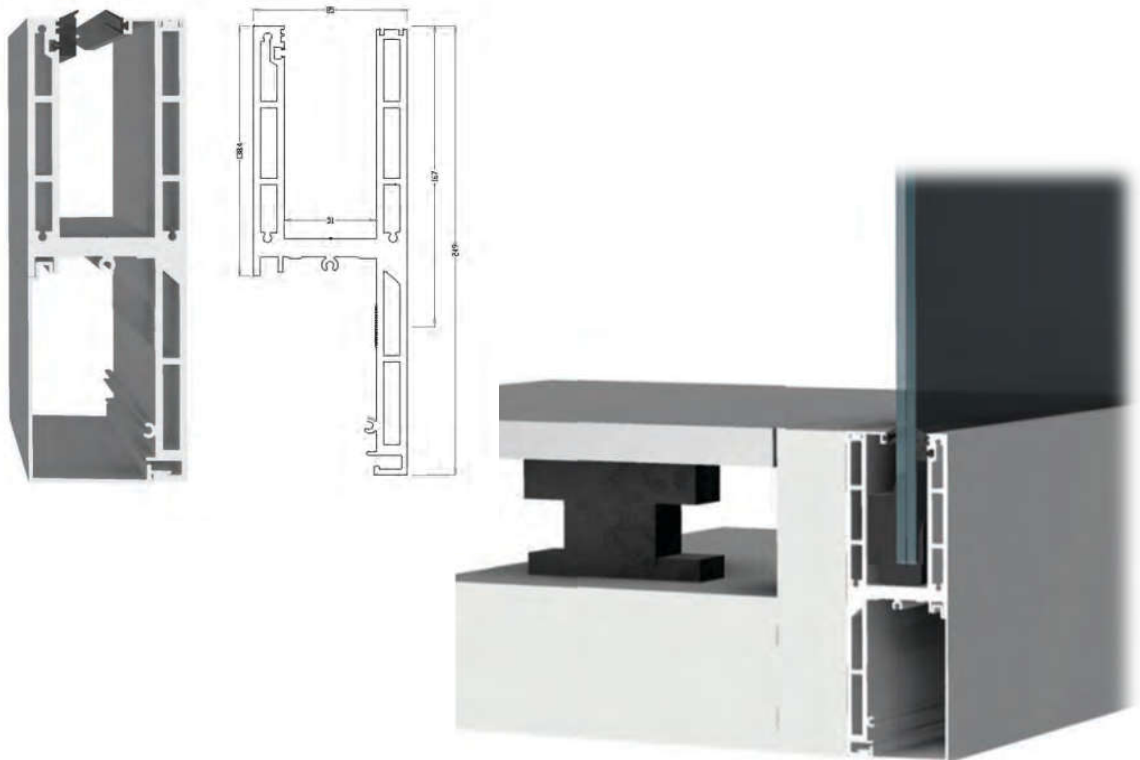

Emles-Glass

E-mail: tanja@emles-glass.be

Met vriendelijke groeten

GSM: +32 (0)471 03 76 88

Website: www.emles-glass.be

Cnockaert Tanja