

## Profielen voor horizontale inklemming

Ons opbouw profiel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Het is getest cfr norm

**NBN B 03-004:2017** voor **Cat A** Residentieel met windklasse 1


Lineaire belastingen tot **1kN/m**

en kan glasdiktes ontvangen

van 88.2 tot 1010.4.

Wij hebben ook een opbouw profiel **3kN/m**

Lasten op onze Top Mount profielen, getest bij het WTCB, tot **windklasse 8 !**

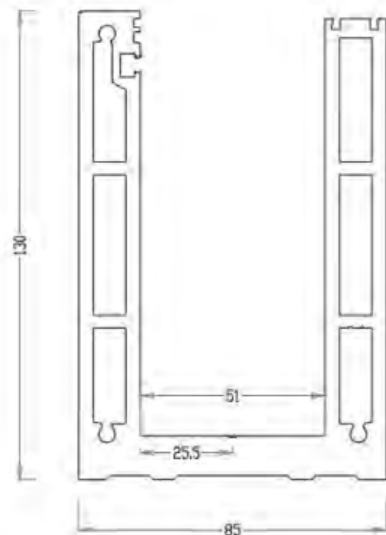

Emles-Glass

E-mail: [tanja@emles-glass.be](mailto:tanja@emles-glass.be)

Met vriendelijke groeten

GSM: +32 (0)471 03 76 88

Website: [www.emles-glass.be](http://www.emles-glass.be)

Cnockaert Tanja